


安德里茨离心泵

S 系列

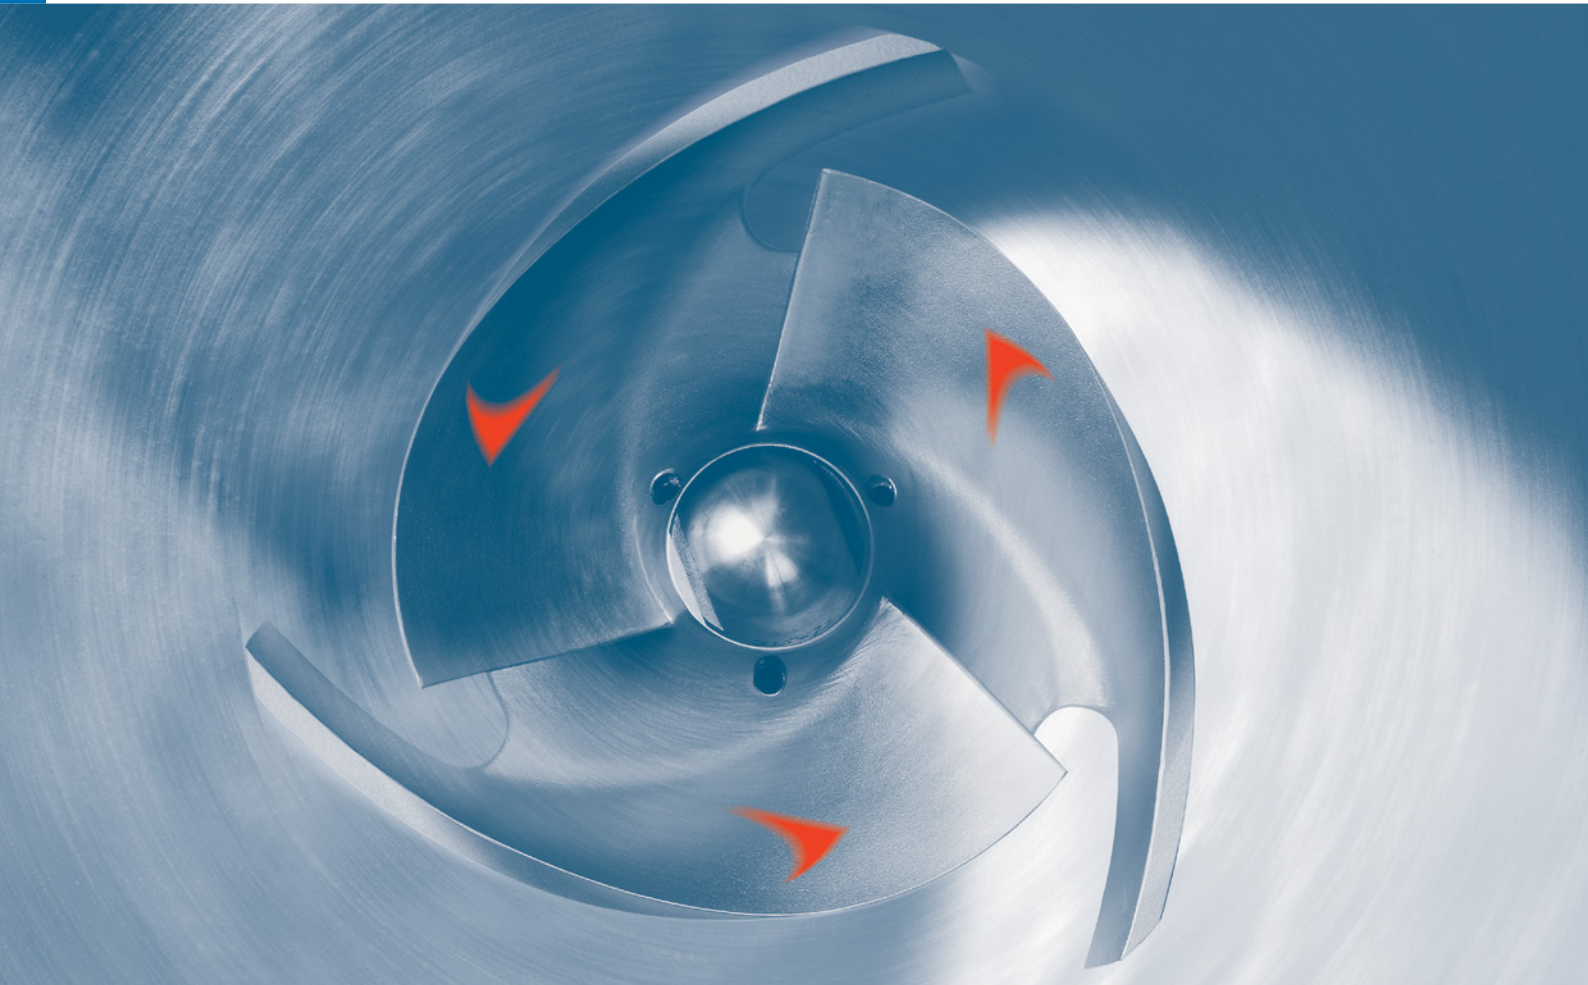

用于干净和含固体颗粒的介质

一百多年来，安德里茨在离心泵的性能和设计创新上享有盛誉。

作为为制浆造纸行业提供完整产品系列的供应商。我们拥有熟悉相关工艺技术的专家，为在输送纸浆领域成功发展打下坚实的基础。

安德里茨S系列离心泵被广泛应用在世界各地。我们提供结实耐磨的泵，在效率、使用寿命、简易维护 and 经济效益等各方面都能满足高端客户的要求。

模块化系统

安德里茨泵的标准零部件可与其他泵型通用。

应用领域

- 纸浆产品
- 纤维回收
- 造纸行业
- 化学工业
- 食品工业
- 能源供应
- 城市供水
- 污水处理

设计参数

- 流量高达4000立方米/小时
- 扬程可达140米
- 泵壳压力达到16公斤
- 温度可达140摄氏度
- 浓度达到6%




我们的技术

安德里茨S系列离心泵的高标准，源自于多年水力机械方面的设计经验和对工艺诀窍的熟悉。

可靠的开式叶轮设计

安德里茨S系列离心泵开式叶轮设计的特点是低轴向力。
开放的流道适用于输送各种不同的介质。

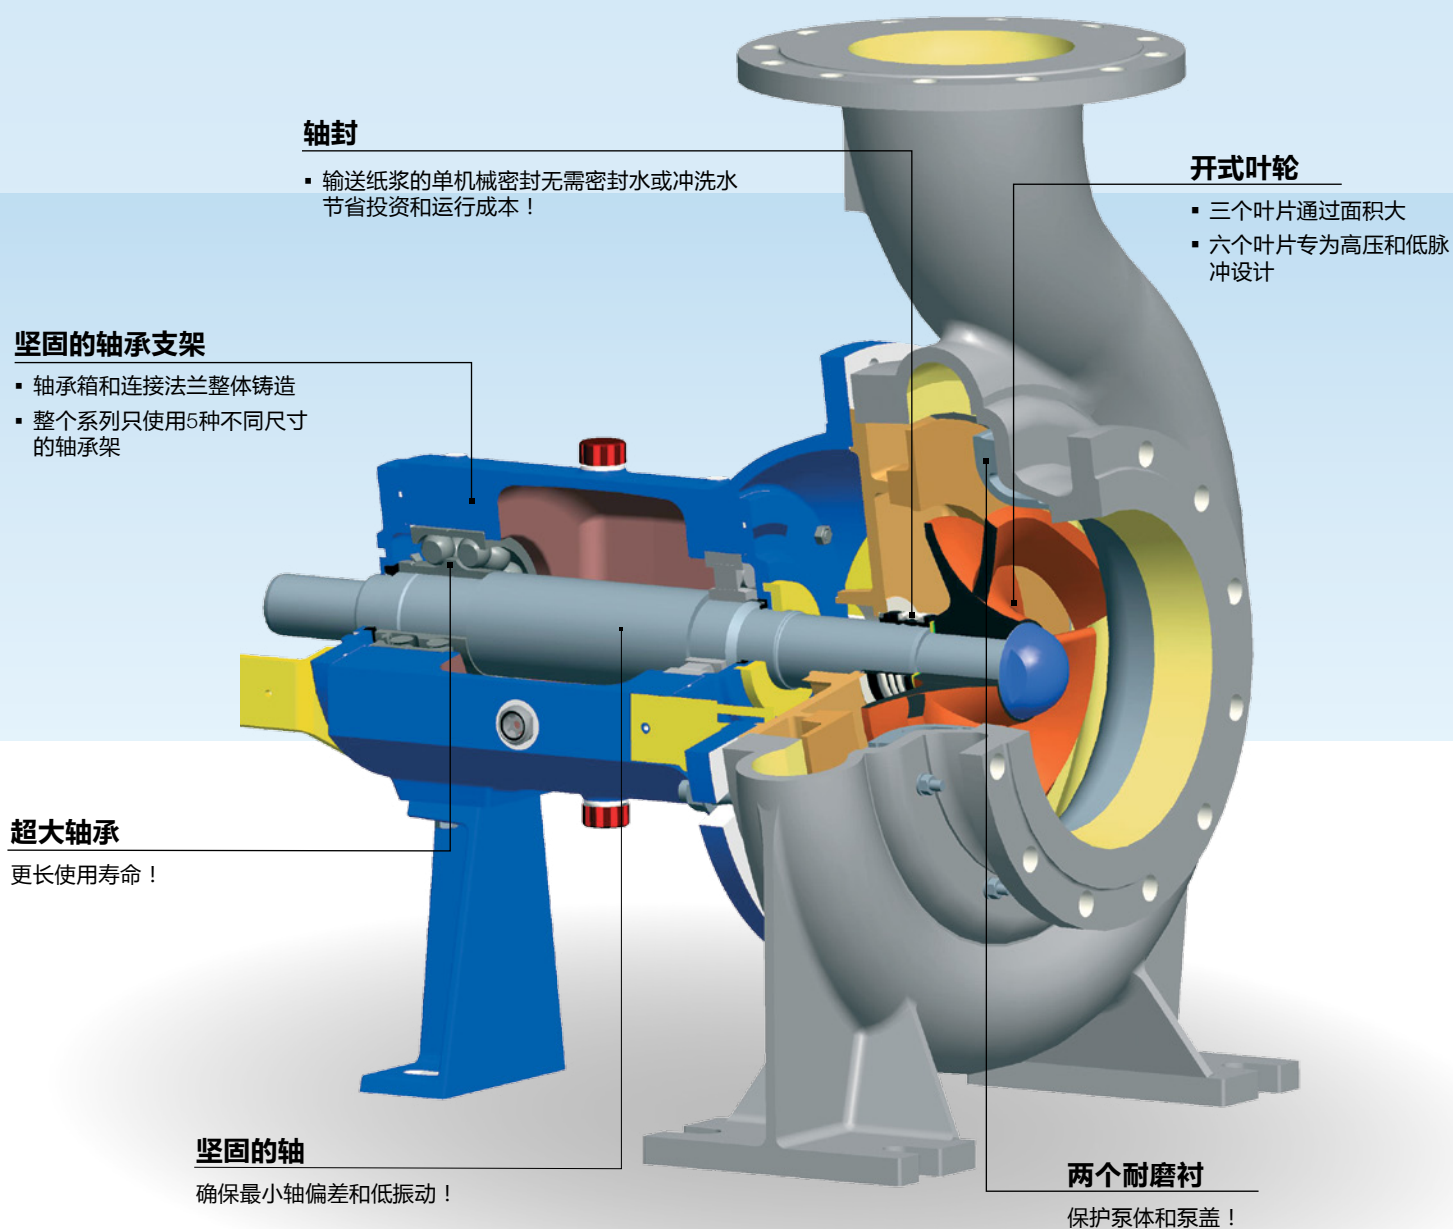

轴封

- 输送纸浆的单机机械密封无需密封水或冲洗水
节省投资和运行成本！

开式叶轮

- 三个叶片通过面积大
- 六个叶片专为高压和低脉冲设计

坚固的轴承支架

- 轴承箱和连接法兰整体铸造
- 整个系列只使用5种不同尺寸的轴承架

超大轴承

更长使用寿命！

坚固的轴

确保最小轴偏差和低振动！

两个耐磨衬




保护泵体和泵盖！

强大的研发能力

位于奥地利的流体实验室在水力研发方面在国际上享有盛誉。我们通过多次模型试验以确保ACP/ARE系列离心泵的高品质、安全性和可靠性。

模块化密封系统

在低成本的前提下更容易适应各种工况:

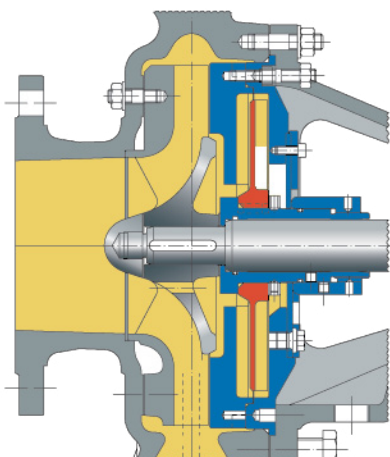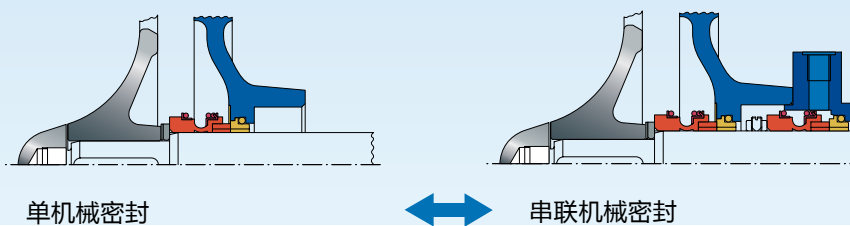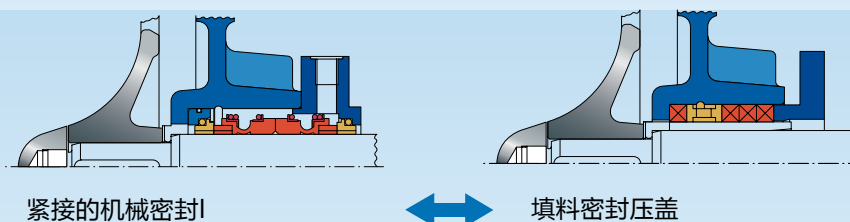


集装箱式动态密封，
所有零件均为耐酸
不锈钢材质




特性曲线

安德里茨S系列离心泵

特性曲线1500转

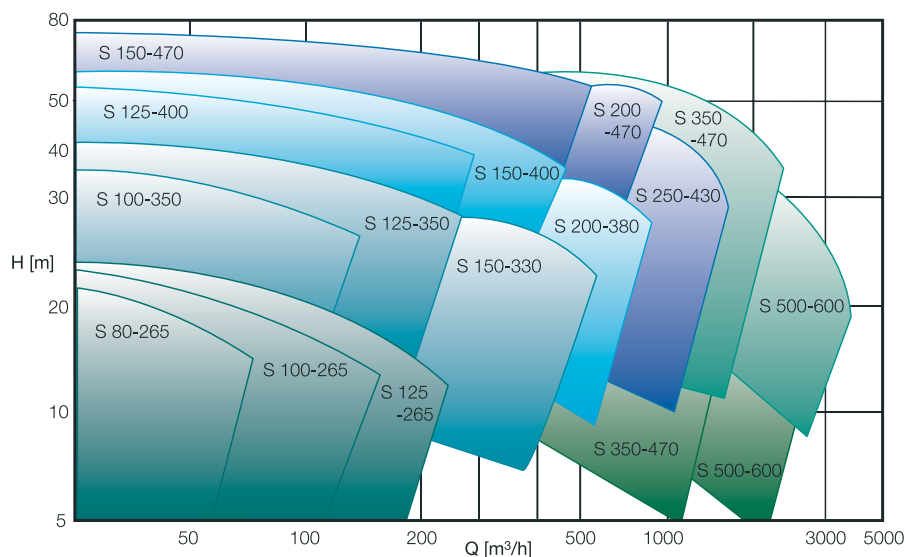

特性曲线3000转

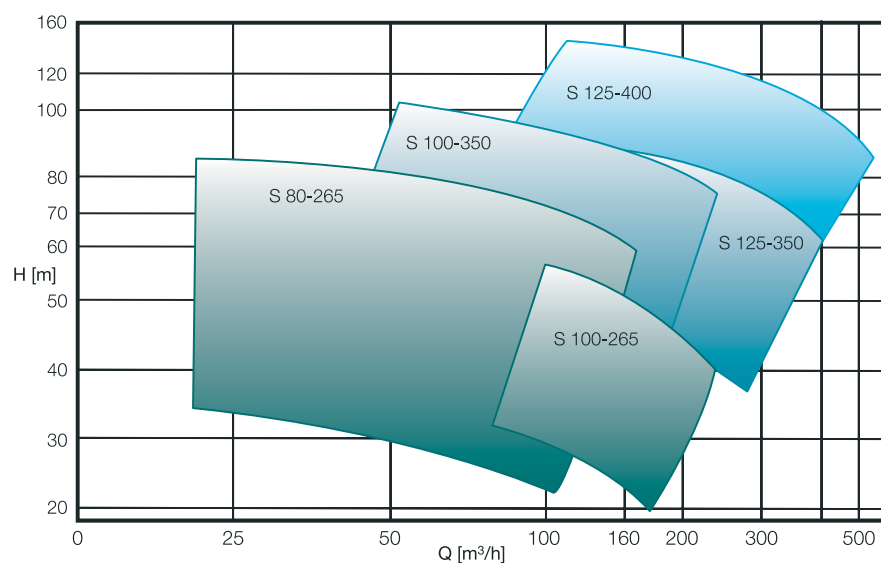


材料组合

S 系列	EN-GJL 250	1.4460	1.4021	1.4462	1.4517	1.4517 h	1.4404	1.4439	1.4468
叶轮		■			■				
壳体/壳盖	■	■							
轴承箱	■								■
前后内衬		■				■			
填料函体	■	■							
轴			■	■			■	■	

欧洲标准			美国标准	
牌号	名称	等级	UNS	
EN-JL1040	EN-GJL 250	Class 40B	/	
1.4460	X3CrNiMoN27-5-2	Grade 1A	J93370	
1.4021	X20Cr13	420	S42000	
1.4462	X2CrNiMoN22-5-3	S32205	S32205	
1.4517	GX2CrNiMoCuN25-6-3-3	Grade 1C	J93373	
1.4517 hardened	GX2CrNiMoCuN25-6-3-3	Grade 1C	J93373	

接近客户

接近客户

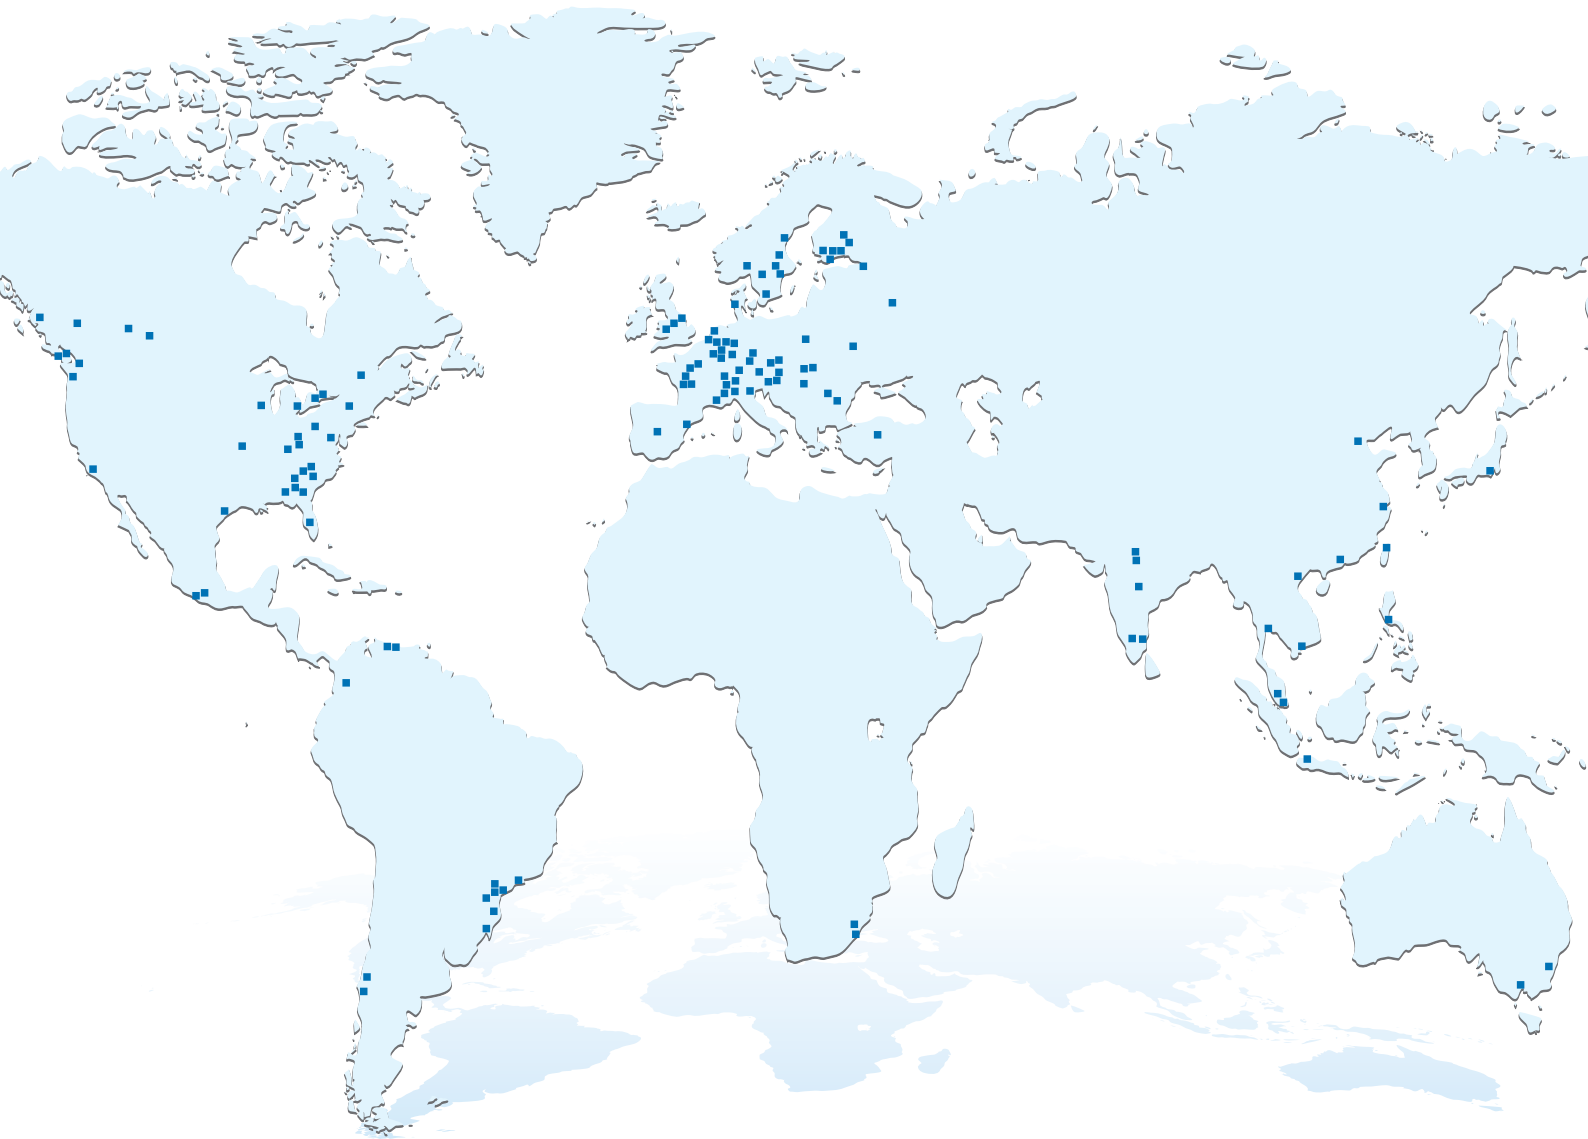

ANDRITZ AG

Stattegger Strasse 18
8045 Graz, Austria
Phone: +43 (316) 6902 0
Fax: +43 (316) 6902 413
pumps@andritz.com

安德里茨 (中国) 有限公司-泵业 / ANDRITZ (China) Ltd.- Pumps Division

中国广东省佛山市三水区中心科技工业区B区83号 528137
83 Zone B Sanshui Central Industrial park, Sanshui District,
Foshan, Guangdong, P.R. China 528137
电话/Tel: +86 757 66633168 66633102
传真/Fax: +86 757 66633148



www.andritz.com/pumps